


Horkovzdušný svařovací automat s kombinovaným klínem

- Malý, lehký a velice robustní
- Bezkartáčový pohon a dmychadlo
- Pro tenké materiály a svařování nad hlavou
- Jednoduchá obsluha
- Plynulé nastavení všech parametrů svařování a množství vzduchu
- Svařovatelný materiál: PE-LD, PE-HD, PVC-P, PPECB, EVA, TPO

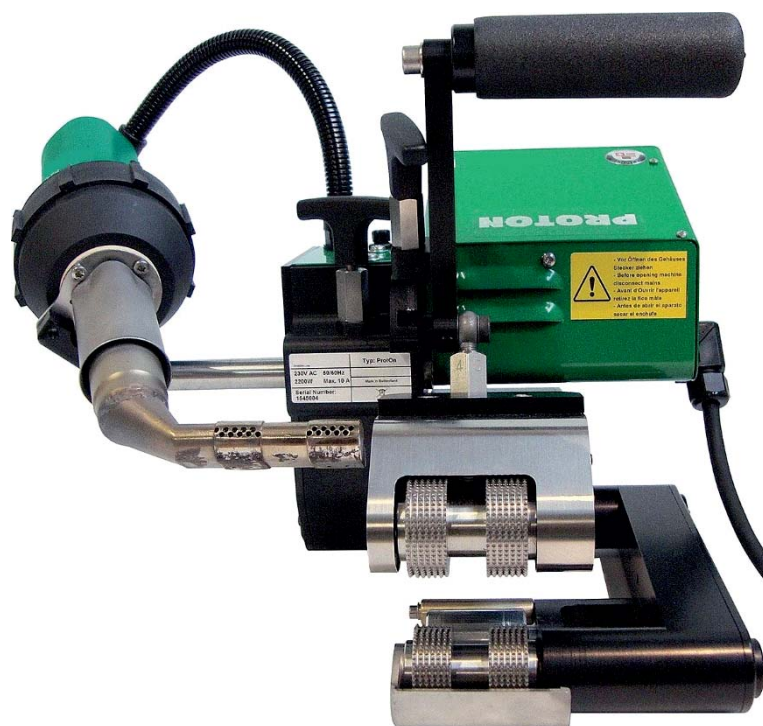

Technické údaje:

Napětí: 230/120V

Frekvence: 50/60Hz

Výkon: 2300W

Teplota: max. 550°C

Svařovací přítlak: max. 1000N

Rozměry svaru: 15 – 15 – 15mm

Rozměry: 370x340x330mm (DxŠxV)

Hmotnost: 9kg

Technické změny vyhrazeny.