

ExOn2A

Výtlač taveniny max. 2 kg/h

Jedinečné sledování teploty přímo v tavenině

Integrovaná ochrana studeného startu, jak pro vzduch, tak pro extrudát

Spojená teplotní regulace pro vzduch a extrudát

Nižší hmotnost použitím lehkých konstrukčních materiálů

Varianty

Obj.č.:	Napětí	Výkon	Svářecí výkon	Svářecí přídavek	Váha	Rozměry
DX304	230 Volt	3100 Watt	2 kg/h	4mm PE,PP	7 kg	560x120x350
DX312	230 Volt	3100 Watt	2 kg/h	5mm PE,PP	7 kg	560x120x350
DX304.120	120 Volt	3100 Watt	2 kg/h	4mm PE,PP	7 kg	560x120x350
DX312.120	120 Volt	3100 Watt	2 kg/h	5mm PE,PP	7 kg	560x120x350


Součást dodávky:

2 svářecí botky dle výběru, integrovaný stojan stroje, všechny extrudery mohou být podle přání dodány v separátně větrané verzi



Schweisschuhe für Typ ExOn2-ExOn6 / 5012 - 6012
 Welding Shoes for Type ExOn2-ExOn6 / 5012- 6012

Kehlnaht / Filled weld

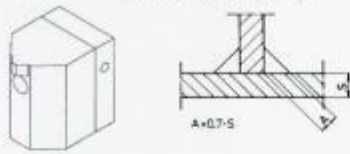

Plattendicke Sheet thickness	Artikel-Nr. Part.-No.
5 - 8	D - 0174
10 - 12	D - 0175
15	D - 0177
20	D - 0178
25	D - 0179
30	D - 0180
35	D - 0181
40	D - 0182

Eck-Naht / Corner weld




Plattendicke Sheet thickness	Artikel-Nr.: Part.-No.
5 - 8	D - 0195
10	D - 0196
15	D - 0197

Folien-Naht / Film-weld



Nahtbreite Sheet thickness	Artikel-Nr. Part.-No.
25	D - 0192
30	D - 0193
35	D - 0194
40	D - 0599

V - Naht / V-seam

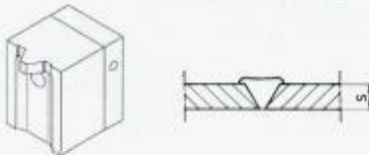

Plattendicke Sheet thickness	Artikel-Nr. Part.-No.
5-6	D - 0906
8	D - 0183
10	D - 0184
12	D - 0185
15	D - 0186
20	D - 0187
25	D - 0188
30	D - 0189
35	D - 0190
40	D - 0191



Sonderschweisschuh Rund Speciality welding shoe round	Artikel-Nr. Part.-No.
D=15mm	D-0600
D=20mm	D-0366
D=25mm	D-0337



Schweisschuh Rohling Unworked welding shoe	Artikel-Nr. Part.-No.
Größe / Dimensions	
L 45 x B 30 mm	D-0223
L 50 x B 40 mm	D-0224
L 45 x B 45 mm	D-0225
L 45 x B 50 mm	D-1237
L 60 x B 70 mm	D-0247
D = 35 mm	D-0598

s = Plattendicke / thickness of material